

WallProtect cuatro



MODO DE EMPLEO

DESCRIPCIÓN

Protector Antigraffiti que **impide poder escribir con Rotulador** y que provoca un **efecto repelente-dispersante** sobre **graffitis de spray**.

De un solo componente

- Acabado: Satinado
- Permanente


CAMPO DE APLICACIÓN

Para superficies exteriores usadas en la construcción, tales como **mármol, piedra pulida, obra vista y gran variedad de otros soportes “duros”**.

PRESENTACIÓN

En botellitas de 500 y 1000 ml

En jerricanes de 5 lt

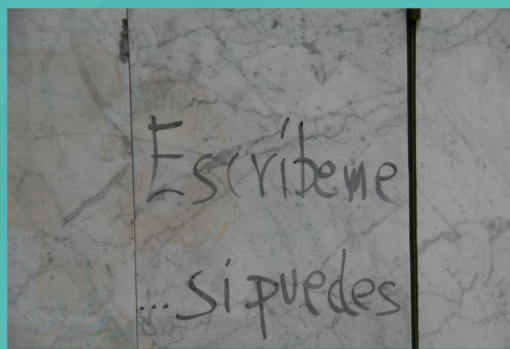

1. **Limpiar** el soporte cuidadosamente
2. **Aplicar** en condiciones de **ausencia total de humedad**.
3. **Utilizar** rodillo, paletina, brocha ó Air-Less
4. **No diluir**.
5. **En general** es conveniente dar 2 capas, preferiblemente con 12 horas de tiempo de secado entre ambas.
6. **Aplicar** a temperatura ambiente **pero sin superar los 30°C** ó la acción directa del sol en épocas calurosas.
7. **No dejar nunca abierto** el recipiente que contiene el producto
8. Limpieza de utensilios: Con metil etil cetona

ELIMINACIÓN DE RESTOS DE GRAFFITIS depositados sobre la capa protectora: Utilizar **Dasgraff Quick ó DasGraff Master**

DATOS TÉCNICOS

Poliuretano modificado

Aspecto: Líquido fluído

Incoloro transparente

Lleva metil etil cetona como disolvente mayoritario:

Peligro de inflamabilidad

Contenido en sólidos: 15%

Rendimiento medio final (2 capas) : 20 m²/lt

Tiempos de secado (20°C): Al tacto, 40 min. Al repintado, 12 horas. Curado total: 7 días

PROTECTOR- ELIMINADOR ANTIGRAFFITI